




## Total G 424

Środek do gruntownego czyszczenia o wysokim odczynie zasadowym

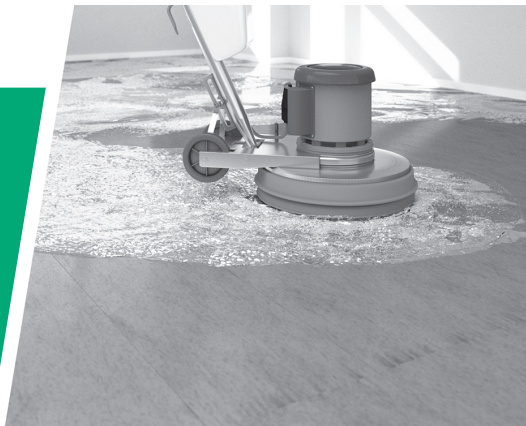

### Zakres zastosowania

- Wykładziny podłogowe twarde alkaliczne i wodoodporne, takie jak PCW, kamień (niepolerowany), klinkier i płytki gliniane

### Właściwości produktu

- Bardzo dobra zdolność usuwania powłok
- Rozpuszcza uporczywe zabrudzenia
- Odpowiedni do stosowania w automatach myjących
- Niskopieniący
- Bardzo dobre właściwości zwilżające

### Zastosowanie i dozowanie

- W celu sporządzenia roztworu roboczego należy zawsze stosować zimną wodę.
- Rozprowadzić roztwór myjący na podłodze, pozwolić mu działać przez krótki czas, wyczyścić dokładnie, odkurzyć brud, usunąć pozostałości.
- Spłukać wykładzinę podłogową czystą wodą.
- Zużycie: 100 - 250 ml / na m<sup>2</sup>



1 - 2,5 l /  
10 l wody

- Przygotować świeży roztwór i użyć go najpóźniej w ciągu 24 godzin.

### Wskazówka


- Przed użyciem należy sprawdzić powierzchnię pod kątem trwałości wybarwienia w niewidocznym miejscu.
- Nie nadaje się do wykładzin podłogowych wrażliwych na działanie zasad, takich jak linoleum, kauczuk, niezabezpieczone drewno, korek, kamień jak np. marmur i lastryko.
- W przypadku stosowania w maszynach automatycznych zbiorniki powinny być regularnie czyszczone i płukane.
- Zmiany koloru lub różnice w kolorze produktu nie mają wpływu na jego jakość. Zdjęcie produktu może różnić się kolorem i kształtem od oryginału.
- **Bezpieczeństwo:** Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i środki ostrożności można znaleźć w odpowiedniej karcie charakterystyki, która jest dostępna pod adresem [www.buzil.pl](http://www.buzil.pl).
- **Przechowywanie:** Zawsze trzymać pojemnik zamknięty. Przechowywać w temperaturze pokojowej w oryginalnym opakowaniu. Otwarte pojemniki należy zużyć w ciągu 9 miesięcy.
- **Ochrona środowiska:** Wprowadzić całkowicie puste pojemniki do systemu podwójnego. Szczegółowe informacje można znaleźć w części Informacje o środowisku.

### Więcej informacji

- **Kolor produktu:** złoty żółty
- **Kod GISBAU:** GG 80
- **Kod UFI:** 04X0-ROT5-J001-2FN8
- Tylko do zastosowań przemysłowych.

### Jednostki sprzedaży

- G424-0010RA: 1 x 10 l kanister



Uwaga: Dostępność produktów może być częściowo ograniczona. W celu potwierdzenia dostępności skontaktuj się z naszym biurem.

Dane zawarte w informacjach o produktach bazują na naszych doświadczeniach oraz badaniach i odpowiadają naszemu dzisiejszemu stanowi wiedzy. Różnorodność warunków panujących w obiektach oraz cech materiałów uniemożliwia jednak uwzględnienie wszystkich przypadków. Dlatego w informacjach technicznych możemy podać jedynie ogólne wskazówki odnośnie stosowania produktu. Jakość pracy zależy zatem od fachowej oceny obiektu dokonanej przez użytkownika. W przypadkach spornych jest on zobowiązany sprawdzić działanie produktu firmy Buzil na ukrytym kawałku nawierzchni przeznaczonej do czyszczenia lub zasięgnąć porady odnośnie techniki zastosowania. Ponosimy odpowiedzialność za niepełne lub niewłaściwe dane zawarte w naszych materiałach informacyjnych tylko w przypadku rażącej winy (działanie zamierzone lub rażące zaniedbanie); pozostałe roszczenia wynikające z rękojmi pozostają nienaruszone. Poprzez wprowadzenie tej informacji technicznej unieważniamy wszystkie poprzednie informacje techniczne.